


Diagrama de Conexionado

SIRENA EXTERIOR ALONSO UNIVERSAL MP-1500

CON TAMPER ANTIDESARME Y BLINDAJE INTERNO

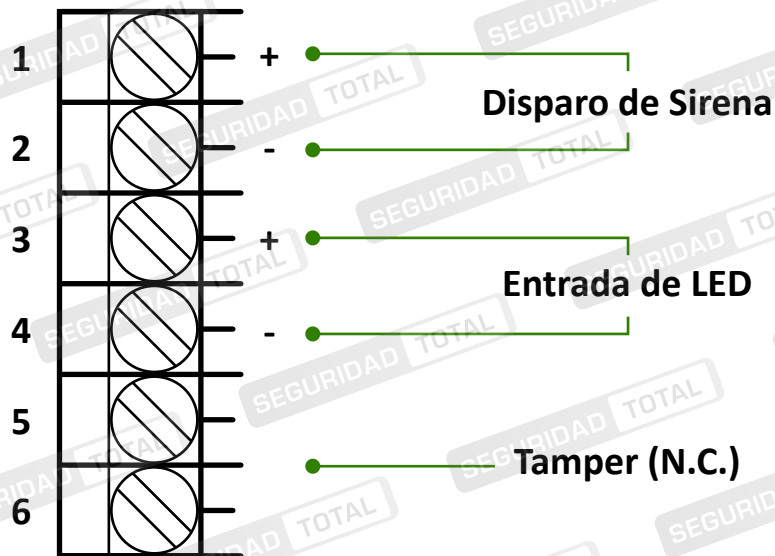

NOTA

La conexión del LED es opcional. Si el instalador desea una indicación del estado del panel de alarma, deberá suministrar 12v entre los terminales 3 y 4 mientras el panel se encuentre activado.