


Diagrama de Conexión

APERTURA DE CERRADURA ELÉCTRICA

CON MANEJO POR CONTROL REMOTO

Jumper en posición F (biestable)

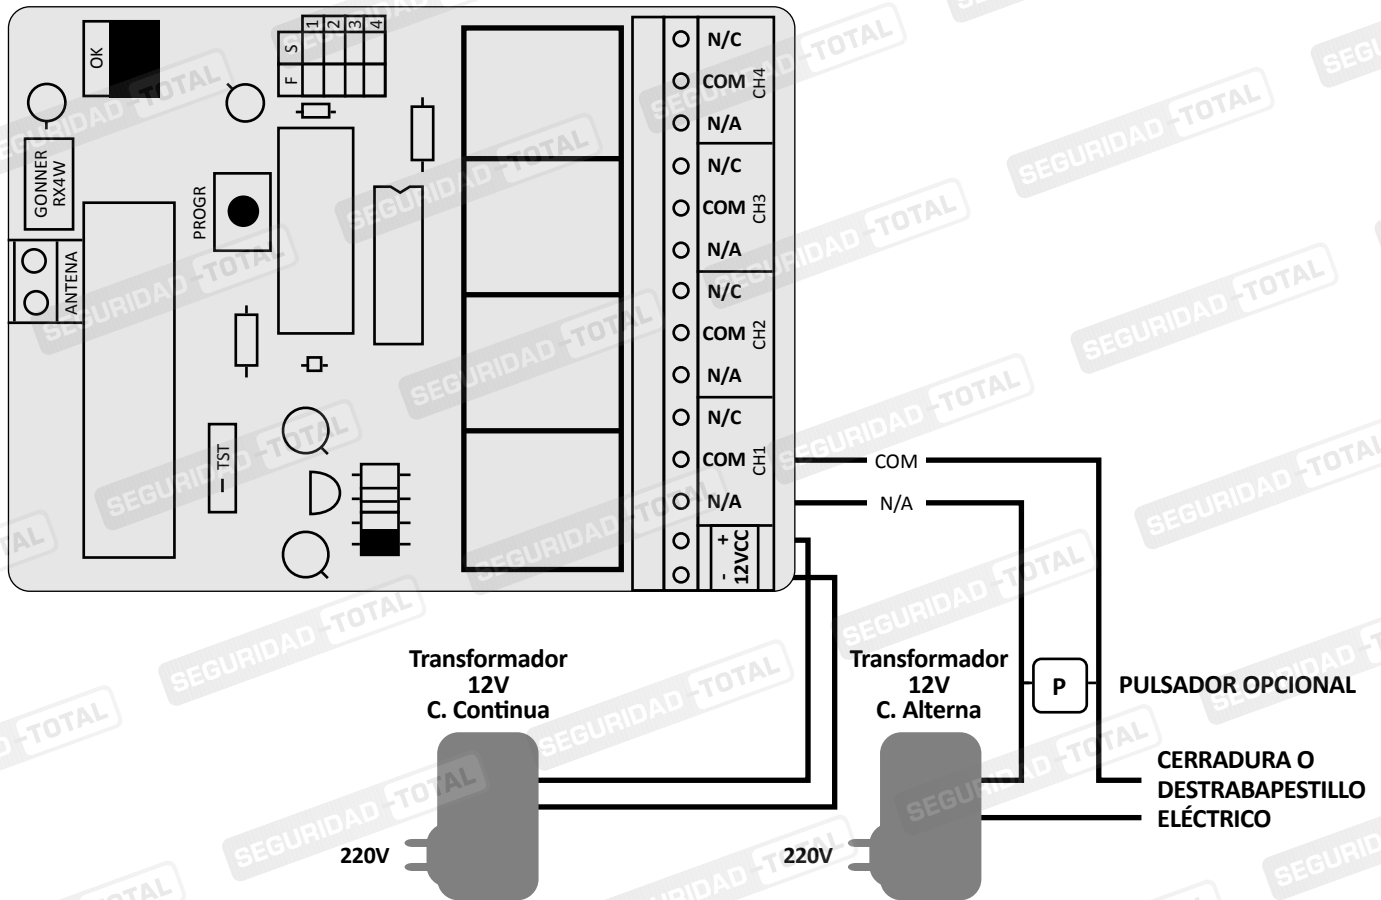

NOTA

En el caso de utilizar cerraduras electromagnéticas de **150 o 300 kg.** conectar a terminales **NC y C.** Registrar los controles remotos según manual del receptor.